


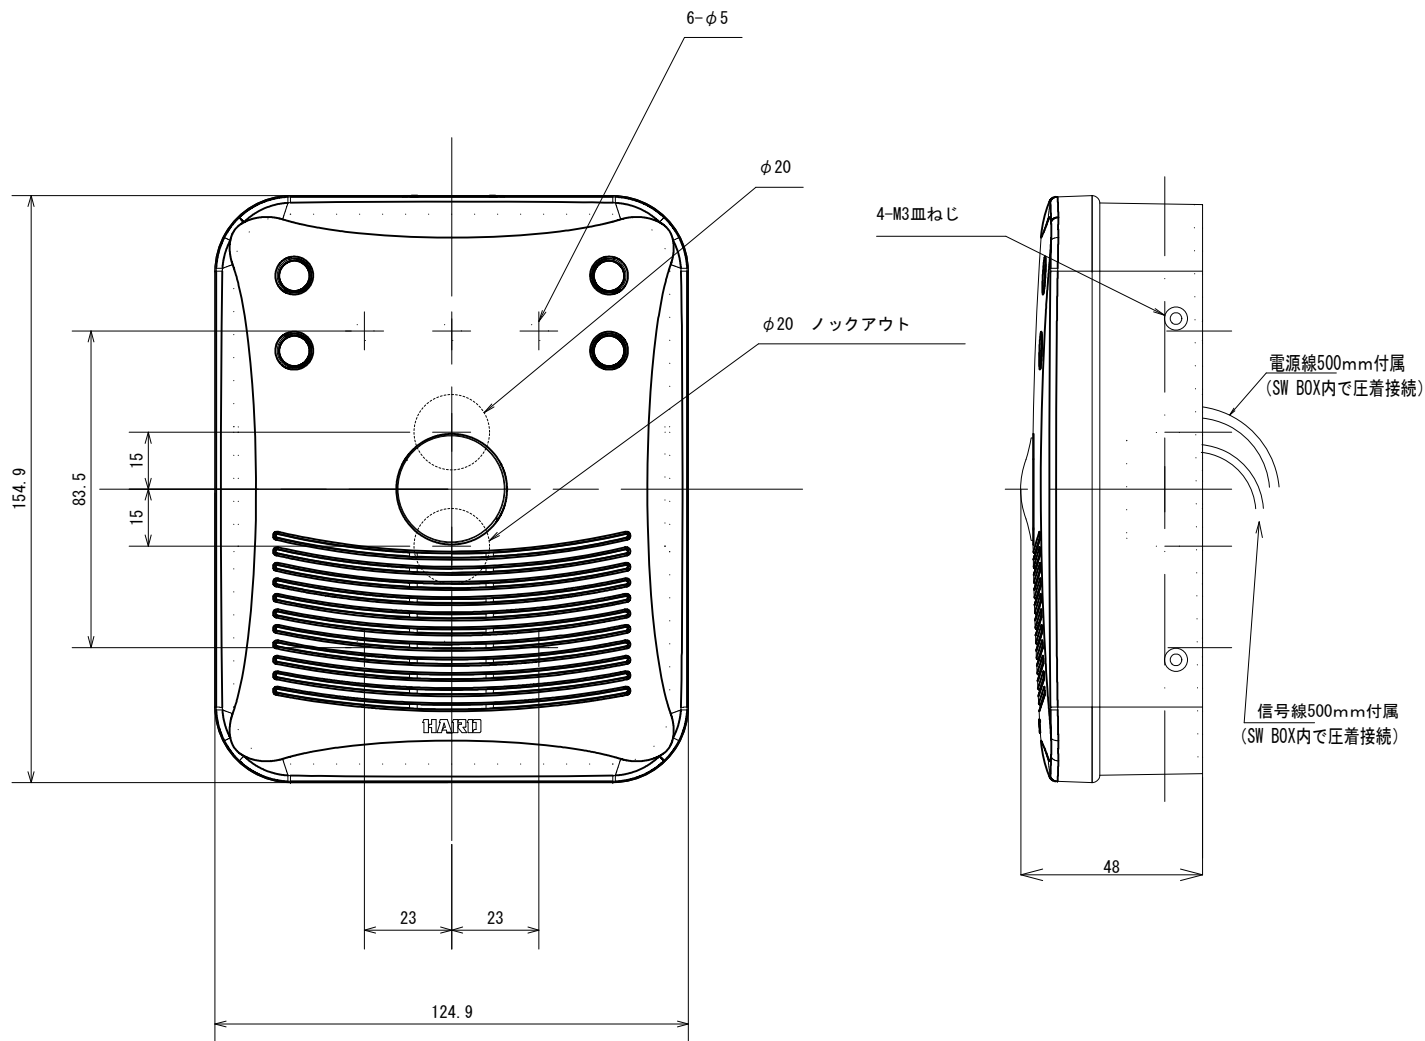

概要

- ・本装置は施設、設備等の情報を子機（HM-307RS）との組合せによって多言語での案内を行うものです。単体でも条件付きで可能。
(案内言語：子機1台で5カ国語、最大子機3台で15カ国語)
- ・双方向認識機能にて音声内容の制御を行います。
(例① 入室時：設備の案内 退室時：無音)
(例② 入室時：設備の案内 退室時：忘れ物防止の案内)
- ・音量調整はボリュームリモコン（HM-307R）によって行う事ができます。
(※音量は、0～9の10段階で調整可能。0は消音。)

主な仕様

電源	AC100V 50/60Hz ±10%
消費電力	約10W
データ管理	マイクロメモリーカード
音量	0～9の10段階。0は消音、最大80dB
センサー	赤外線方式 検知距離：～200cm 双方向認識機能にて左右センサー別の音声内容設定
色	白
材質	ABS ベースSPCE
重量	約700g
案内言語① (本体押しボタン)	日本語
案内言語② (子機押しボタン)	英語・中国語・韓国語・タイ語
火報連動機能	LED点滅及び日本語・英語でのアナウンス
取付	スイッチボックス1個用もしくは2個用

株式会社 ハード		H30.10.16	概要欄、仕様欄訂正	承認	検閲	検閲	設計
		H30.7.3	設置寸法訂正				
		H29.12.11	概要欄訂正				
改訂		日付	理由				
三 角 法		型 式					
3RD ANGLE PROJECTION		HM-307AL (LED付き露出タイプ)					
材 質 (MATERIAL)	1台分数量 (QTY/VHCL)	製造数 (PROD. QTY)	多言語音声案内装置 本体				
	1		外観図				
尺 度 (SCALE)	作成年月日 (PREPARED)	機械番号 (MACHINE No.)	工番番号 (WORKS No.)		図面番号 (DRAWING No.)		日 数
1/2	H30.8.31				K030E-215		