


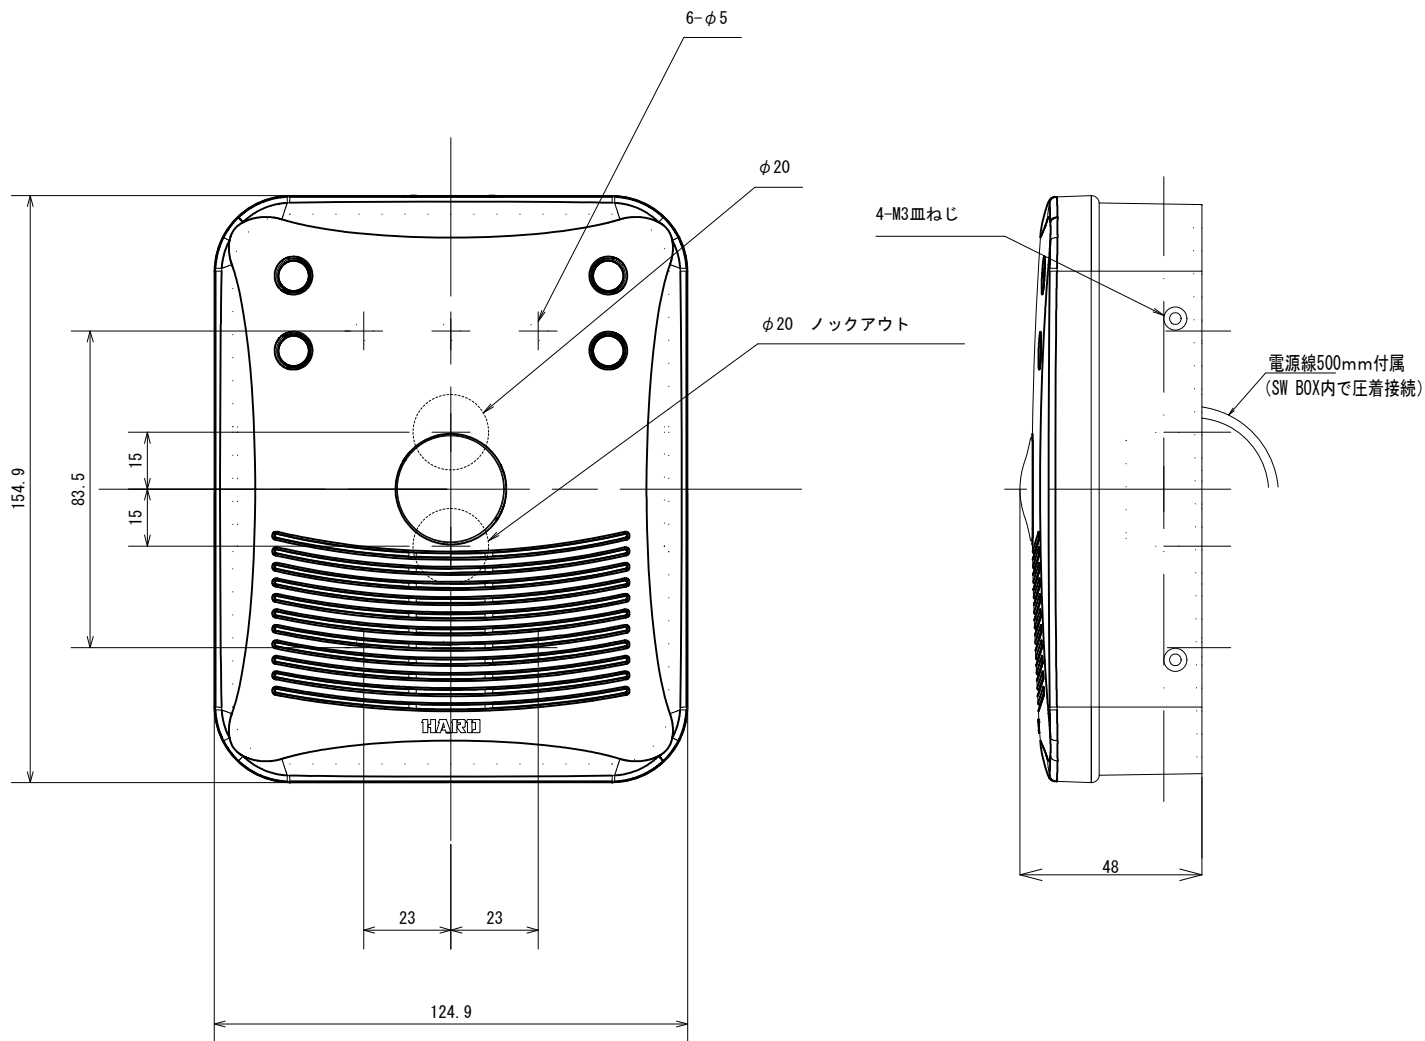

概要

- ・本装置は施設、設備等の情報を子機（HM-307RS）との組合せによって多言語での案内を行うものです。単体でも条件付きで可能。
（案内言語：子機1台で5カ国語、最大子機3台で15カ国語）
- ・双方向認識機能にて音声内容の制御を行います。
（例① 入室時：設備の案内 退室時：無音）
（例② 入室時：設備の案内 退室時：忘れ物防止の案内）
- ・音量調整はボリュームリモコン（HM-307R）によって行う事ができます。
（※音量は、0～9の10段階で調整可能。0は消音。）

主な仕様

電源	AC100V 50/60Hz ±10%
消費電力	約10W
データ管理	マイクロメモリーカード
音量	0～9の10段階。0は消音、最大80dB
センサー	赤外線方式 検知距離：～200cm 双方向認識機能にて左右センサー別の音声内容設定
色	白
材質	ABS ベースSPCE
重量	約700g
案内言語①（本体押しボタン）	日本語
案内言語②（子機押しボタン）	英語・中国語・韓国語・タイ語
取付	スイッチボックス1個用もしくは2個用

株式会社 ハード		△ H30.10.16	機要欄、仕様欄訂正	承認	検閲	確認	設計
		△ H30.7.3	図面寸法訂正				
		△ H29.12.11	機要欄訂正				
		改訂	日付	理由			
三 角 法		3RD ANGLE PROJECTION					
材 質	1台分数量	製造数	型式 HM-307A（露出タイプ）				
(MATERIAL)	(QTY/VHCL)	(PROD. QTY)	多言語音声案内装置 本体				
	1		外観図				
尺 度	作成年月日	機械番号					
(SCALE)	(PREPARED)	(MACHINE No.)					
1/2	H30.8.31		工番 (WORKS No.)		図番 (DRAWING No.)		日 数
					K030E-215		