


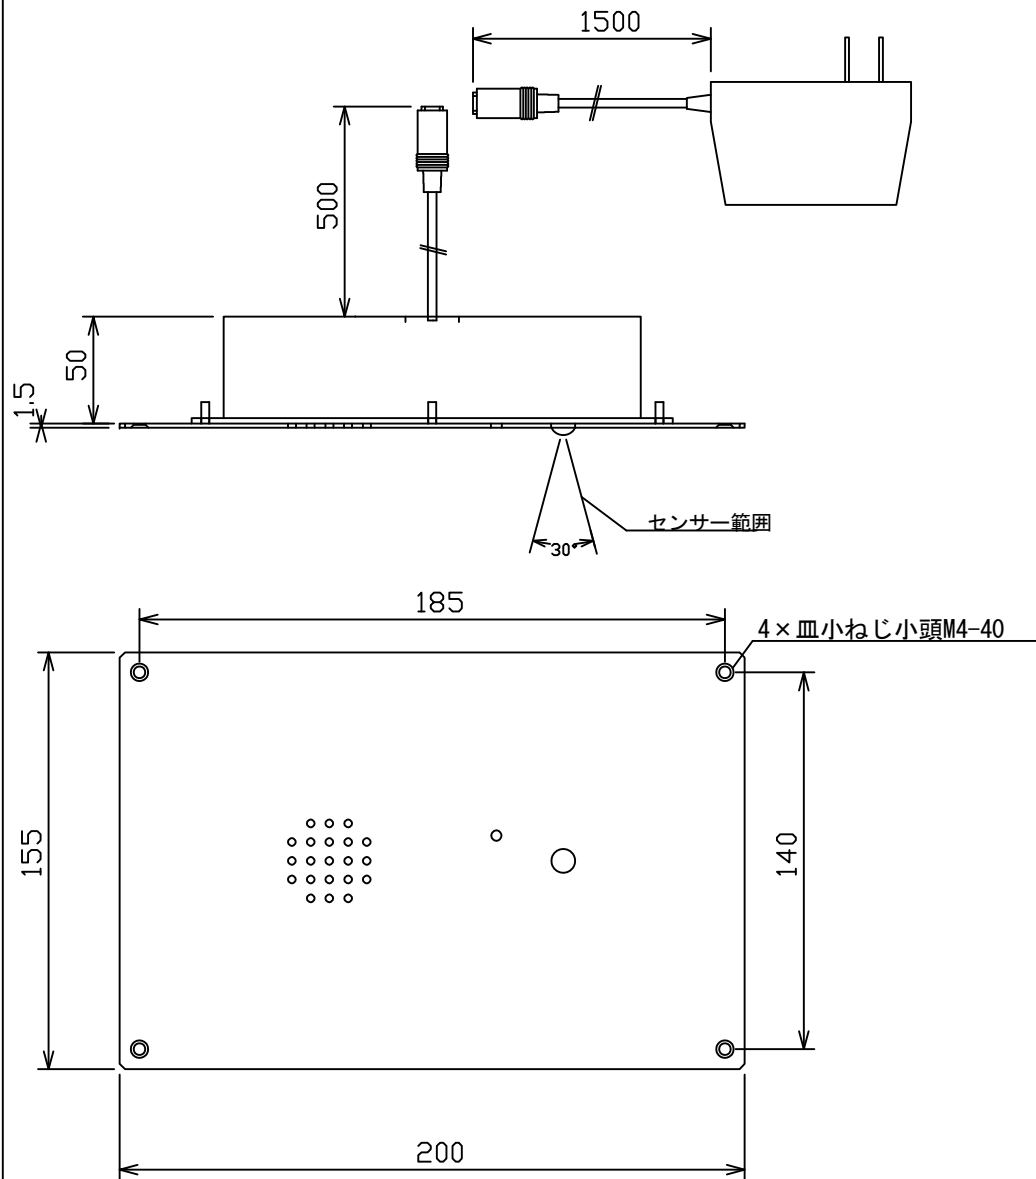


概要

- ・本装置は、スマートフォンアプリ【HARD】経由で送信されるBluetooth®に反応した時、音声によって案内を行います。
- また、人感センサーと、Bluetooth®が同時に反応した時も、音声によって案内を行います。
- ・【HARD】アプリ経由で出されるBluetooth®信号は、アプリのプロフィール設定内の《性別》、《言語》の属性情報も含まれている為、男女別、言語別の反応音を設定出来ます。

■音声誘導装置HM-501一体型【AC100Vコンセント仕様】

主な仕様

電源	ACアダプタ AC90～260V (46×35×75mm)
消費電力	10W
データ管理	マイクロメモリーカード
音量	0～9の10段階。0は消音、最大80dB
センサー	赤外線方式
	検知距離：5m (横：30° 縦：20°)
アプリとの通信方法	Bluetooth®LE (アダプタイズ受信専用)
材質	ケース：PVC
	パネル：SUS304ヘアライン仕上
重量	0.8kg
■設定出来る反応音	
Bluetooth®反応音	盲動鈴などの誘導チャイム もしくは 言語別の反応音 (日本語の場合は、男女別で設定出来ます。)
Bluetooth®+人感センサー反応音	言語別の反応音 (日本語の場合は、男女別で設定出来ます。)

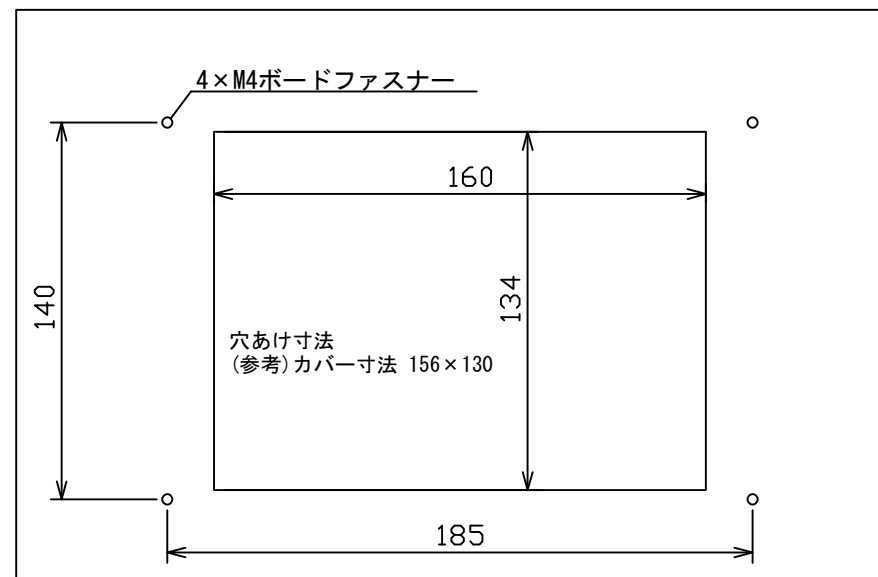

番号	名称		材質	表面処理	員数	備考
1	パネル		SUS304	ヘアライン	1	
2	ケース		PVC		2	
承認	確認	作図	尺度	図面名称		
三村		兼田		アプリ連動音声誘導装置 HM-501一体型 【AC100Vコンセント仕様】		
株式会社ハード			第三角法			
				作成日	2026-8-28	