

音声誘導装置 HM-501一体型【AC100Vコンセント・エレベーター連動仕様】システム図



主な仕様

電源	ACアダプタ AC90～260V (46×35×75mm)
消費電力	10W
データ管理	マイクロメモリーカード
音量	0～9の10段階。0は消音、最大80dB
センサー	赤外線方式
	検知距離：5m（横：30° 縦：20°）
アプリとの通信方法	Bluetooth®LE（アダプタイズ受信専用）
材質	ケース PVC
	本体 SUS304
重量	0.8kg
エレベータ連動	出力：①リレー接点 定格AC125V 0.3A DC30V 1A
	② 1 2 V 150mA NPNオープンコレクタ
	入力：ドライ接点入力 DC5V 10mA

動作関連表

エレベーターの状態	アプリ起動+センサー	各信号の状態	メッセージ例
作動中	有り	EVC(ON)・EVSTOP (OFF)	ボーン 自動でエレベーターをお呼びしました。
点検停止中の時	有り	EVC(ON)・EVSTOP (ON)	ボーン ただいま点検停止中につき、ご利用できません。

インターフェース回路

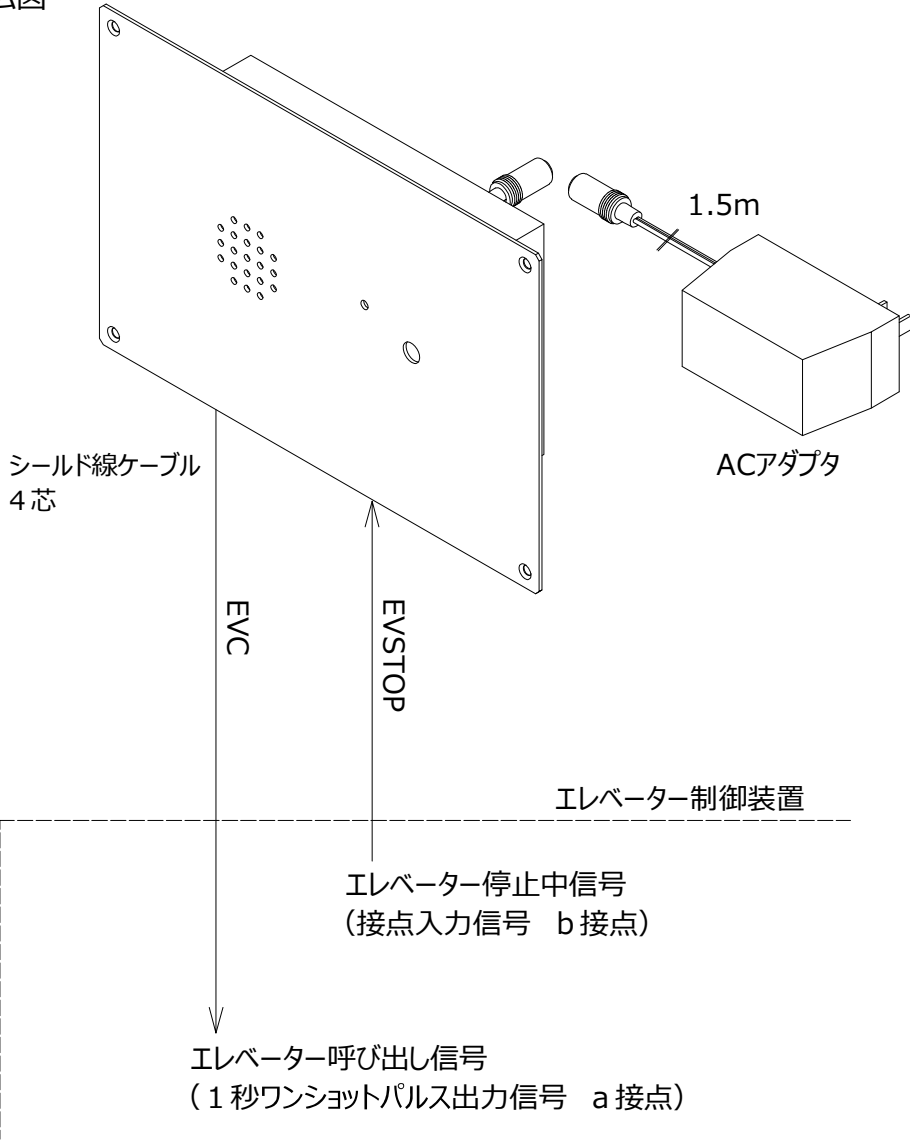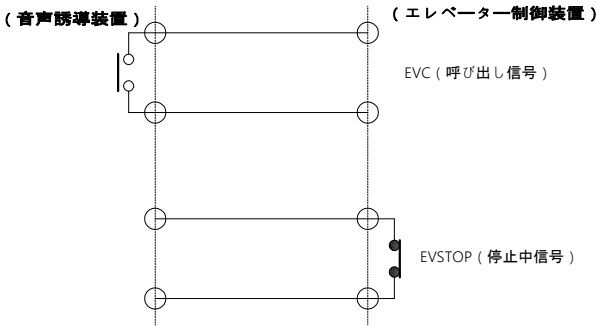

承認	確認	作図	尺度	図面名称
三村		兼田		アプリ連動音声誘導装置HM-501一体型【AC100Vコンセント・エレベーター連動仕様】システム図
株式会社ハード			第三角法	
			作成日	2026-08-10