


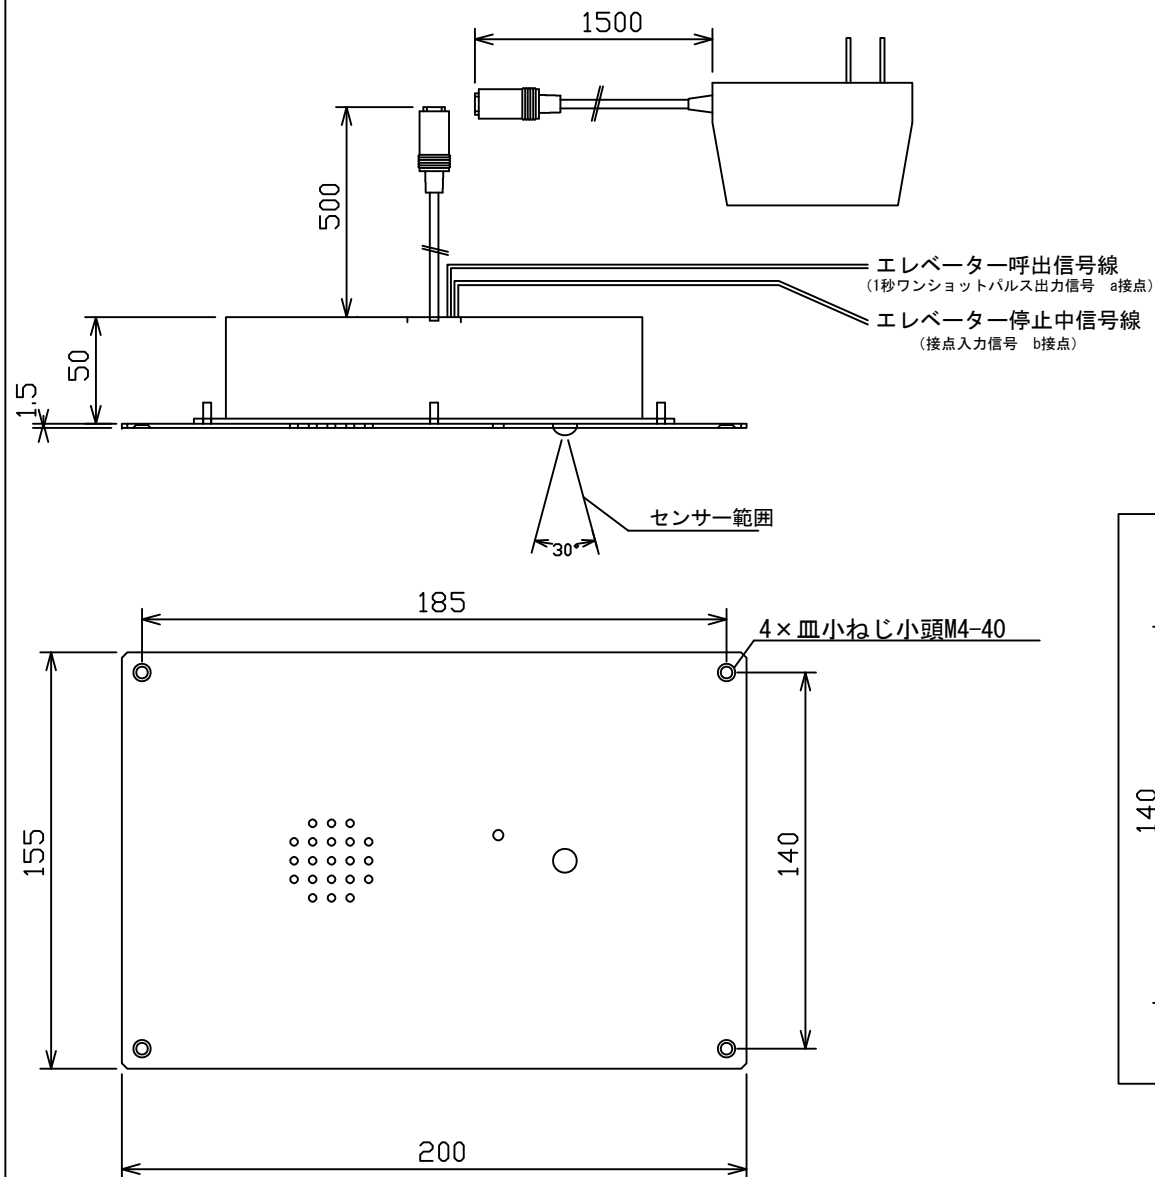


概要

- ・本装置は、人感センサーと、Bluetooth®が同時に反応したとき、音声によって案内を行います。
 - ・また、反応時にはエレベーターに対して出力を行うことができます。
 - ・入力ポートは、緊急時入力です。
- 連動しているエレベーターが利用できないとき等にONしている場合は、案内のメッセージを緊急時の案内に切り替えます。

■音声誘導装置HM-501一体型【AC100Vコンセント・エレベーター連動仕様】

主な仕様

電源	ACアダプタ AC90～260V (46×35×75mm)
消費電力	10W
データ管理	マイクロメモリーカード
音量	0～9の10段階。0は消音、最大80dB
センサー	赤外線方式
	検知距離：5m (横：30° 縦：20°)
アプリとの通信方法	Bluetooth®LE (アダプタイズ受信専用)
材質	ケース PVC
	本体 SUS304
重量	0.8kg
■オプション機能	
エレベータ連動	出力1：リレー接点 定格AC125V 0.3A DC30V 1A
	出力2：1 2V 150mA NPNオープンコレクタ
	入力：ドライ接点入力 DC5V 10mA

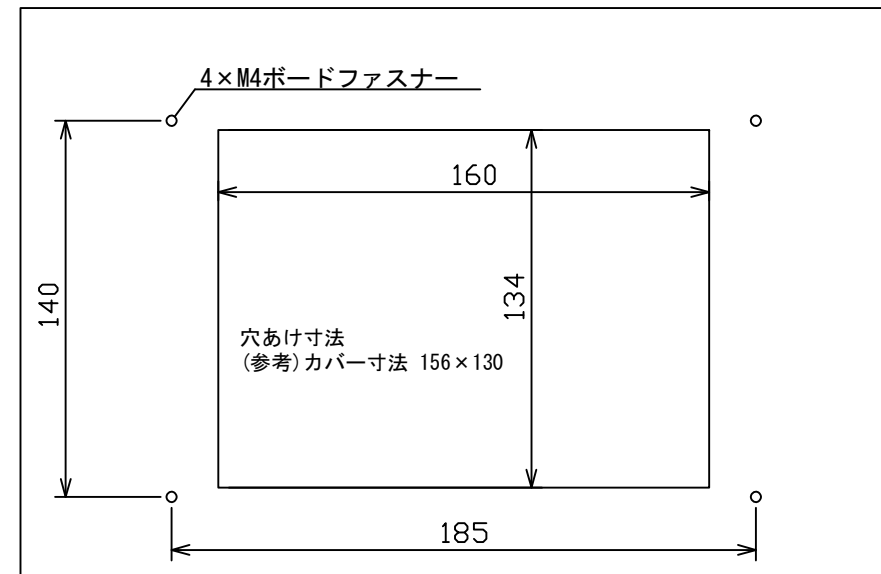

番号	名称	材質	表面処理	員数	備考
1	化粧板	SUS304	ヘアライン	1	
2	背面カバー	PVC		2	
承認	確認	作図	尺度	図面名称	
三村		兼田		アプリ連動音声誘導装置 HM-501一体型 【AC100Vコンセント・エレベーター連動仕様】	
株式会社ハード			第三角法		
				作成日	2026-08-28